

SelfPay 1060C

Zarządzanie gotówką

Do 10 płatności / minutę

Natężenie ruchu / Szybkość



Codzienne transakcje

+300

Aplikacja MyCashmatic

Certyfikaty

CE / RoHS / UL

Język

PL

Waluta

EUR €




CASHMATIC

Cashmatic SelfPay 1060C to najbardziej wydajna kasa automatyczna do płatności gotówkowych z serii Cashmatic; przetwarza większe ilości monet z większą niezawodnością, z zoptymalizowanym zarządzaniem przepływem gotówki przyjmowanej i wydawanej. Została zaprojektowana do obsługi dużych wolumenów płatności gotówkowych z maksymalną szybkością, precyzją i bezpieczeństwem. To idealne rozwiązanie dla punktów kasowych o dużym natężeniu ruchu, gdzie szybkość operacyjna i prawidłowe wydawanie reszty mają kluczowe znaczenie.

SP 1060C: najbardziej wydajna

Wymiary (cm)

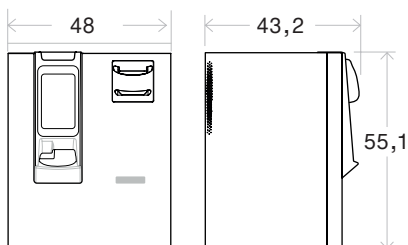

Waga ok.
60kg

Szybkość płatności
do 10 płatności / min

Zalecane dzienne transakcje
ponad 300 / dzień

Kolory paneli blaszanych
○ RAL9010
● RAL9005

Zarządzanie i kontrola maszyn

offline: Standalone Mode
(USB CDC mode)

online: app **MyCashmatic**



Połączenia

RJ45 [ETH]
USB (Plug&play/CDC)

Wyświetlacz

dotykowy 7"
pojemnościowy kolorowy

Wymagania sprzętowe

Zasilacz awaryjny

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kompatybilne oprogramowanie zarządzające
Przeglądarka Internetowa

Zasilanie

24V DC - 240W

Temperatura pracy

10°C – 35°C

Informacje techniczne

Obsługa MONET


	Pojemność Monet (w zależności od nominałów)	Monety Przyjęte: EUR €	Monety Wydane: wydane wszystkie nominały spośród akceptowanych
3000		0.01	
300	Monety wrzucone zbiorczo	0.02	
		0.05	
		0.10	
		0.20	
		0.50	
		1.00	
		2.00	

Obsługa BANKNOTÓW

	Umieszczone 1 banknot na raz	Banknoty Przyjęte: EUR €	Banknoty Wydane: wydane maksymalnie 4 nominały do wyboru spośród akceptowanych
Wydane	Plik banknotów (do 15 banknotów)	5.00	
		10.00	
		20.00	
		50.00	
4	Recyklery	100.00	
		200.00	
180	banknotów w obiegu 60×2 + 30×2 nominały (fundusz kasy z własnym zasilaniem)	500.00	
		Pojemność kasy na gotówkę Cashbox Do 600 banknotów	

Kombinacje / Modułowość

Elektroniczny + Gotówkowy
Hybrydowy

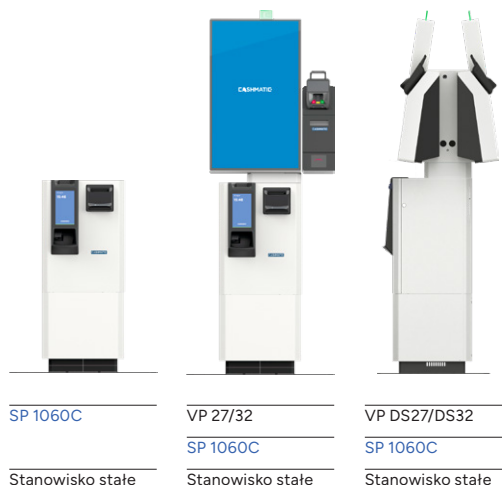

SP 1060C

Stanowisko stałe

VP 27/32

SP 1060C

Stanowisko stałe

VP DS27/DS32

SP 1060C

Stanowisko stałe